

Zuverlässig und solide




Lichtschranke



Steckerfertige Einheit

FST-light
Schiebetor

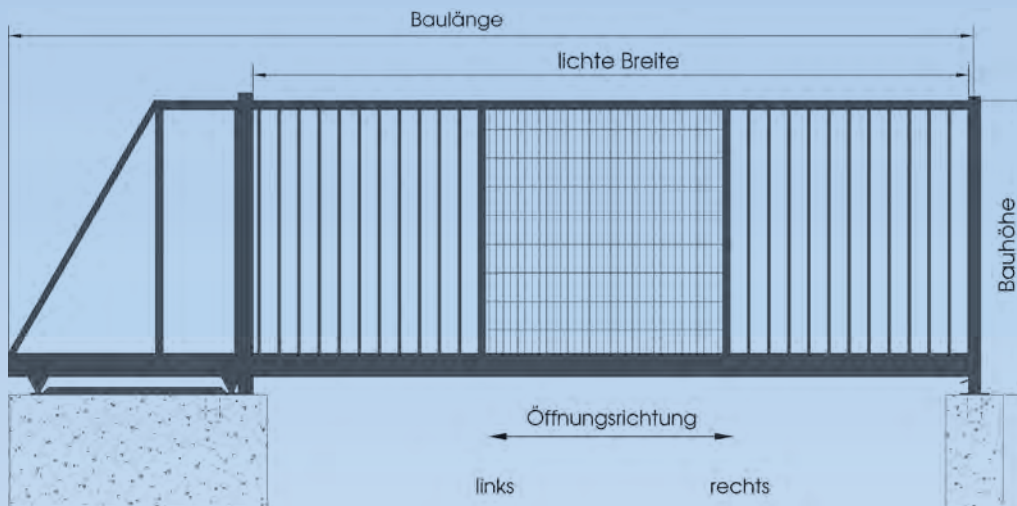

Schließportal Handausführung

- Locinox Schließblech
- verstellbarer Auflaufschuh
- verstellbare Einlaufgabel



Führungsposten

- schnelle Montage
- Steckerfertig
- stabile Stahlausführung




Hinterer Auflaufschuh

- Toranschlag mit Gummidämpfer
- verstellbar durch Langlöcher
- stabile Stahlausführung

integriert in Laufschiene

- Zahnstange
- Auflaufrolle verstellbar



VORTEILE

- ✓ Volle Durchfahrtsbreite (Einlaufgabel nicht in der Durchfahrt)
- ✓ hohe Flexibilität und schnelle Montage vor Ort
- ✓ hohe Beständigkeit gegen natürliche Einflüsse durch eine hochwertige Oberflächenbeschichtung (feuerverzinkt oder zusätzlich pulverbeschichtet)
- ✓ hohe Funktionalität
- ✓ Zaunverlauf in Flucht
- ✓ leichte Handhabung der Tore (maximales Torgewicht unter 280 kg)

SERIENAUSSTATTUNG

	Handausführung	E-Antrieb
Lichte Breite	von 2,0m bis 5,0m	
Bauhöhe	von 0,85m bis 2,05m	
Oberholm	RR 60/40 (bis 3,5m) / QR 60 (4,0m) / RR 80/60 (ab 4,5m)	
Pfosten	QR 100 (Führungsposten) / RR 80/60 (Schließportal)	
Füllung	Stäbe RR 30/20 / Matte DSM 50/200	
Standardfarben	RAL 6005, RAL 7016, RAL 7030, RAL 9010	
Korrosionsschutz	Stahlkonstruktion innen und außen feuerverzinkt	
Zaunanschluss	beidseitiger Zaunanschluss (lose beigelegt)	
Öffnungsrichtung	links oder rechts	
Verriegelung	Locinox-Schloss	E-Antrieb

Ihr Fachhändler:

Zur weiteren Beratung steht Ihnen Ihr Fachhändler zur Verfügung!